




immax  
**neo  
LITE**  
Dispositivi domestici intelligenti



## MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:  
IMMAX, Pohofci 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz Made in P.R.C.




**Immax NEO LITE Serratura intelligente per porte LOCKIN con tastiera e gateway intelligente Zigbee + BT**

### SPECIFICHE TECNICHE:

Blocco porta  
Colore: grigio  
Batteria: 4x AA  
Durata della batteria: 4-6 mesi Log: BLE  
Frequenza: 2400MHz~2483.5MHz  
Massima potenza di uscita RF: BLE: 4dBm  
Grado di protezione: IP20  
Dimensioni: 130 x 60 x 50 mm  
Peso senza batterie: 250g

Colore tastiera: grigio  
Batteria: 2x AA  
Durata della batteria: 10-12 mesi Log: BLE  
Frequenza: 2400MHz~2483.5MHz  
Potenza massima di uscita RF: BLE: 4dBm  
Grado di protezione: IP65  
Dimensioni: 125 x 35 x 28 mm  
Peso senza batterie: 64g

Cancello intelligente  
Colore: bianco  
Protocollo: ZigBee 3.0, Wi-Fi, BLE5.0  
Frequenza: 2400MHz~2483.5MHz

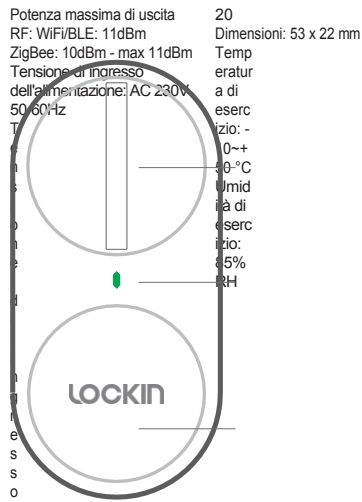

g  
a  
t  
e  
w  
a  
y  
  
i  
n  
t  
e  
l  
l  
i  
g  
e  
n  
t  
e  
:  
  
5  
V  
  
1  
A  
  
G  
r  
a  
d  
o  
d  
i  
p  
r  
o  
t  
e  
z  
i  
o  
n  
e  
:  
  
I  
P


### IL CASTELLO DELLE PORTE

Manopola rotante

Indicatore LED

Pulsante

### CAPS

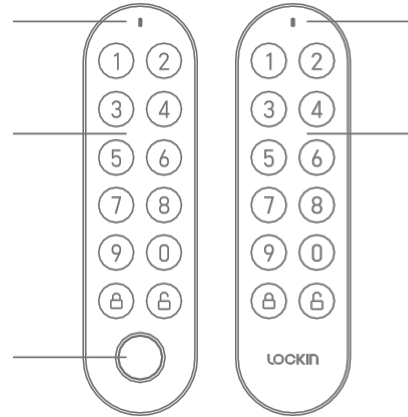


Indicatore LED

Tastiera numerica

Lettore di impronte digitali

### IL CANCELLO INTELLIGENTE

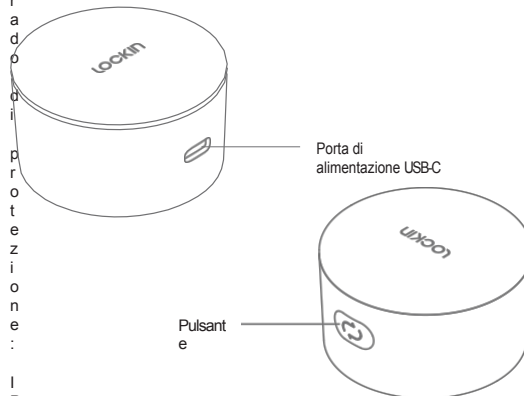

# SCARICA IMMAX NEO PRO UNA REGISTRAZIONE

Scansionare il codice QR e scaricare l'applicazione Immax NEO PRO

Oppure cercate e installate l'applicazione Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play.  
- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO e fare clic su "Registrazione" per creare il proprio account.  
- Se avete completato la registrazione, accedete al vostro account.

## AGGIUNTA DI UN DISPOSITIVO A IMMAX NEO PRO

### 1. Blocco intelligente del cancello

Se non avete un gateway intelligente che supporta i dispositivi Bluetooth, aggiungete prima il gateway intelligente Lockin all'app. Collegare il gateway intelligente Lockin a una fonte di alimentazione (non inclusa) utilizzando un cavo USB.

- a) In Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Home e poi sul pulsante "+" nell'angolo superiore destro
  - b) fare clic su Aggiungi dispositivo
  - c) selezionare il dispositivo desiderato dall'elenco dei dispositivi - Smart Gateway o Altri dispositivi WiFi
  - d) inserire il nome e la password della rete Wi-Fi
  - e) mettere il gateway intelligente in modalità di accoppiamento. Premere a lungo il pulsante del gateway intelligente Lockin. Il LED lampeggia rapidamente.
  - f) confermare nell'app che il LED sta lampeggiando rapidamente
  - g) attendere qualche istante affinché il gateway intelligente Lockin si connetta alla rete e completi l'accoppiamento.
- \*È supportato solo il Wi-Fi a 2,4 GHz e non il Wi-Fi a 5 GHz.

### 3. Blocco intelligente

- Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire 4 batterie AA nella serratura intelligente. Assicurarsi che la polarità delle batterie sia corretta.
- Utilizzare solo batterie alcaline AA da 1,5 V. Non combinare batterie nuove e vecchie.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.

- Premere a lungo il pulsante Lockin sullo smart lock per circa 3 secondi fino a quando si sente un "bip" e si vede l'indicatore LED lampeggiare in verde. Lo smart lock è in modalità di accoppiamento.
  - Aprire l'app Immax NEO PRO e aggiungere la serratura intelligente all'app.
  - In Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Home e poi sulla voce "+" nell'angolo superiore destro
  - fare clic su Aggiungi dispositivo
  - selezionare il dispositivo desiderato dall'elenco dei dispositivi - Smart Lock o Altri dispositivi Bluetooth
  - Completare l'accoppiamento seguendo le istruzioni dell'app.
- \*Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul telefono cellulare e che l'applicazione Immax NEO PRO possa accedere ai servizi Bluetooth del telefono cellulare.

Quindi, seguire le istruzioni dell'app per calibrare lo Smart Lock. Se si salta la calibrazione o se si verifica un errore durante la calibrazione, è possibile ricalibrarla seguendo queste istruzioni:

- a) aprire la scheda Smart Lock nell'app
- b) andare su Impostazioni
- c) fare clic su Impostazione guidata iniziale

### 4. Tastiera

- 4.1 Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire 2 batterie AA nella tastiera. Accertarsi che le batterie abbiano la polarità corretta.
- 4.2 Premere tre volte il pulsante di sblocco sul tastierino e attendere circa 5 secondi finché non si sente un "bip". Il LED del tastierino lampeggia in verde: il tastierino è in modalità di accoppiamento.




- 4.3 Aprire l'applicazione Immax NEO PRO e aggiungere la tastiera all'applicazione.
  - In Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Home e poi sulla voce "+" nell'angolo superiore destro
  - fare clic su Aggiungi dispositivo
  - selezionare il dispositivo desiderato dall'elenco dei dispositivi - Tastiera o Altri dispositivi Bluetooth
  - Completare l'accoppiamento seguendo le istruzioni dell'app.
- \*Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul telefono cellulare e che l'applicazione Immax NEO PRO possa accedere ai servizi Bluetooth del telefono cellulare.


### 5. Assegnazione di un tastierino a uno Smart Lock

- Seguire le istruzioni riportate di seguito per collegare la serratura e il tastierino al Bluetooth dello smart gateway.
- a) aprire la scheda smart gateway nell'app e selezionare la scheda elenco dispositivi Bluetooth
  - b) fare clic su Aggiungi dispositivo, quindi su Assegna dispositivo Bluetooth
  - c) selezionare Tastiera e Blocco intelligente dall'elenco
  - d) fare clic su Conferma
  - e) attendere circa 20 secondi affinché la serratura e il tastierino si connettano allo smart gateway
  - f) fare clic su Fine

6.  
S  
e  
g  
u  
i  
r  
e  
  
.  
i  
e  
.  
i

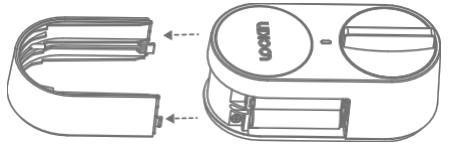

6.  
S  
e  
g  
u  
i  
r  
e  
  
.  
i  
e  
.  
i



Funzioni	Procedura di impostazione	Descrizione
Parola d'ordine del torneo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. aprire la scheda Tastiera</li> <li>3. Fare clic su</li> <li>4. Fare clic su</li> <li>5. Selezionare Password online &gt; Password permanente</li> <li>6. Selezionare un blocco</li> <li>7. Selezionare un membro</li> <li>8. Inserire la password e la descrizione della password, ecc.</li> <li>9. Fare clic su Salva</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le password permanenti sono per gli utenti domestici permanenti</li> <li>2. Possono essere immessi solo quando il tastierino è collegato a un telefono cellulare.</li> </ol>
Password unica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. aprire la scheda Tastiera</li> <li>3. Fare clic su</li> <li>4. Fare clic su</li> <li>5. Selezionare Password online &gt; Password unica</li> <li>6. Selezionare un blocco</li> <li>7. Selezionare un membro</li> <li>8. Inserire la password e la descrizione della password, ecc.</li> <li>9. Fare clic su Salva</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una volta generata, la password può essere inviata ad altri tramite SMS o e-mail. La password può essere utilizzata una sola volta prima di scadere.</li> <li>2. Possono essere immessi solo quando il tastierino è collegato a un telefono cellulare.</li> </ol>
Password multipla	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. aprire la scheda Tastiera</li> <li>3. Fare clic su</li> <li>4. Fare clic su</li> <li>5. Selezionare Password online &gt; Password multiple</li> <li>6. Selezionare un blocco</li> <li>7. Selezionare un membro</li> <li>8. Inserire la password e la descrizione della password, ecc.</li> <li>9. Fare clic su Salva</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una volta generata, la password può essere inviata ad altri tramite SMS o e-mail. Una password può essere utilizzata più volte prima di scadere.</li> <li>2. Possono essere immessi solo quando il tastierino è collegato a un telefono cellulare.</li> </ol>
Password unica - offline	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. aprire la scheda Tastiera</li> <li>3. Fare clic su</li> <li>4. Fare clic su</li> <li>5. Selezionare Password offline &gt; Password unica - offline</li> <li>6. Selezionare un blocco</li> <li>7. Selezionare un membro</li> <li>8. Inserire la password e la descrizione della password, ecc.</li> <li>9. Fare clic su Salva</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una volta generata, la password può essere inviata ad altri tramite SMS o e-mail. La password è valida solo per 6 ore e può essere utilizzata una sola volta prima di scadere.</li> <li>2. Possono essere immessi solo quando il tastierino è collegato a un telefono cellulare.</li> </ol>
Password multiple - offline	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. aprire la scheda Tastiera</li> <li>3. Fare clic su</li> <li>4. Fare clic su</li> <li>5. Selezionare Password offline &gt; Password multiple - offline</li> <li>6. Selezionare un blocco</li> <li>7. Selezionare un membro</li> <li>8. Inserire la password e la descrizione della password, ecc.</li> <li>9. Fare clic su Salva</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una volta generata, la password può essere inviata ad altri tramite SMS o e-mail. La password è valida per 6 ore e può essere utilizzata più volte prima di scadere.</li> <li>2. Possono essere immessi solo quando il tastierino è collegato a un telefono cellulare.</li> </ol>

Codice di pulizia offline	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. aprire la scheda Tastiera</li> <li>3. Fare clic su</li> <li>4. Fare clic su</li> <li>5. Selezionare Password offline &gt; Codice di pulizia offline</li> <li>6. Selezionare Elimina tutto / Elimina uno</li> <li>7. Fare clic su Ottieni il codice di pulizia</li> <li>8. Fare clic su Fatto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una volta generata, la password può essere inviata tramite SMS o e-mail. Il codice di pulizia può essere utilizzato solo per cancellare uno o tutti i codici multipli offline. Il codice di pulizia offline non può essere cancellato. Il suo periodo di validità è conforme a la validità di una password multipla cancellata - offline.</li> <li>2. La password può essere rilasciata anche offline.</li> </ol>
Per sbloccare il Bluetooth	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. Aprire la scheda Smart Lock</li> <li>3. Far scorrere la chiave verso destra per sbloccare la serratura.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se il cancello intelligente è online e lo Smart Lock è collegato al cancello, è possibile controllare la serratura da remoto.</li> <li>2. Quando il telefono cellulare è collegato alla serratura tramite Bluetooth, è possibile controllare la serratura nel raggio di una connessione Bluetooth.</li> </ol>
Accesso temporaneo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. Selezionare il blocco intelligente</li> <li>3. Fare clic su Sblocco temporaneo</li> <li>4. Immettere la configurazione appropriata</li> <li>5. Fare clic su Invia</li> </ol>	Presentare l'autorizzazione di sblocco temporaneo e l'Immax NEO PRO per l'account. Gli utenti designati devono disporre dell'applicazione Immax NEO PRO e della relativa registrazione all'applicazione.
Sblocco con impronta digitale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. Fare clic su Tastiera</li> <li>3. Fare clic su</li> <li>4. Selezionare l'impronta digitale</li> <li>5. Fare clic su</li> <li>6. Selezionare un blocco</li> <li>7. Selezionare un membro della famiglia</li> <li>8. Scansione delle impronte digitali con il lettore di impronte digitali sulla tastiera</li> <li>9. Fare clic su Salva</li> </ol>	Per una migliore funzionalità, scansionare una singola impronta digitale da più angolazioni.
Temporaneamente Disattivare il blocco automatico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire l'applicazione Immax NEO PRO</li> <li>2. Selezionare il blocco intelligente</li> <li>3. Fare clic su Impostazioni</li> <li>4. Attivare la funzione di blocco automatico</li> <li>5. Fare clic su Invia</li> </ol> Per attivare la funzione senza l'app direttamente sullo Smart Lock, premere il pulsante Lockin 3 volte in successione.	È possibile utilizzare la stessa procedura per attivare o disattivare la funzione
Con sensore magnetico installato (preferibile)	Installare correttamente il sensore della porta durante la calibrazione della serratura intelligente (vedere il manuale).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scoprirete le condizioni effettive della porta.</li> <li>2. Blocco automatico: il blocco automatico alla chiusura della porta avviene immediatamente, non allo scadere del tempo impostato.</li> <li>3. Allarme porta aperta: attiva un allarme allo scadere del tempo impostato, intervallo per le porte aperte.</li> </ol>
Senza sensore magnetico	Non è possibile utilizzare le funzioni per il sensore magnetico di cui sopra.	

## INDICATORI A LED

### 1. Serratura intelligente

Indicatore LED acceso verde: sblocco o blocco riuscito della serratura

Verde lampeggiante: modalità di accoppiamento

Si illumina di rosso: errore di blocco/di sblocco

Rosso lampeggiante: avviso di batteria scarica/rotore bloccato

### 2. Cancellino intelligente

Rosa e blu lampeggianti alternativamente: non

accoppiato Rosa acceso: accoppiato e

connesso alla rete WiFi

Luci blu: accoppiato ma non connesso alla rete WiFi

### 3. Tastiera

L'indicatore luminoso lampeggia in rosso: avviso di batteria

scarica Il tastierino numerico lampeggia in verde: modalità di accoppiamento

Il tastierino numerico si illumina di verde: codice corretto inserito, premere il pulsante per bloccare o sbloccare la serratura


Il tastierino numerico si illumina di rosso: codice errato inserito

## INSTALLAZIONE DELLA TASTIERA E DELLO SMART GATEWAY

### Tastiera

Fissare la base della tastiera con tasselli e viti o colla, come illustrato di seguito.

Collocare la tastiera sulla base - vedi immagine.

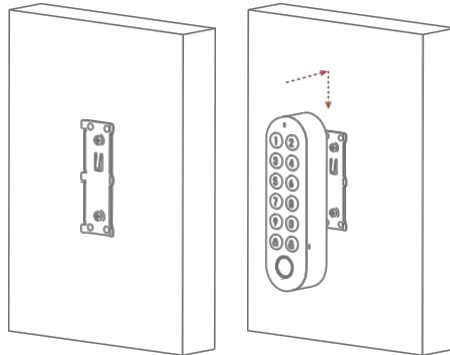

Cancellino intelligente

Rimuovere la protezione autoadesiva sul lato inferiore del cancello intelligente e incollare il cancello nella posizione prescelta.

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare soffocamento o lesioni in caso di ingestione.

AVVERTENZA: ogni batteria è potenzialmente in grado di rilasciare sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la pelle, gli indumenti o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che le sostanze contenute nella batteria entrino in contatto con gli occhi o la pelle. Qualsiasi batteria può rompersi o addirittura esplodere se esposta al fuoco o ad altre forme di calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni causate da un uso improprio delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso dispositivo.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di installare le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore della batteria per una corretta gestione e smaltimento della stessa.

AVVERTENZA: Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltire con i normali rifiuti domestici.

AVVERTENZA: Per garantire un uso sicuro del prodotto, il cablaggio deve essere installato in conformità alle norme vigenti nel punto di installazione. L'installazione deve essere eseguita solo da una persona in possesso di un'adeguata certificazione elettrica. Durante l'installazione o quando viene rilevato un guasto, il cavo di alimentazione deve sempre essere scollegato dalla presa (in caso di collegamento diretto, l'interruttore automatico corrispondente deve essere disattivato).

Un'installazione errata può causare danni al prodotto e lesioni.

AVVERTENZA: Non smontare il prodotto per evitare scosse elettriche.

AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione originale fornito con il prodotto. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento. AVVERTENZA: Seguire le istruzioni del manuale allegato.

## **MANUTENZIONE**

Proteggere l'apparecchiatura dalla contaminazione e dall'inquinamento. Pulire il dispositivo con un panno morbido, senza utilizzare materiali ruvidi o grossolani. NON utilizzare solventi o altri detersivi o prodotti chimici aggressivi.

Per questo prodotto è stata rilasciata una dichiarazione di conformità; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.immax.cz](http://www.immax.cz).